


# eSmartMeter

## Scheda tecnica

Il contatore intelligente eSmartMeter permette di effettuare la misurazione conforme a MID della corrente di carica. È compatibile con tutte le varianti di eBox smart, professional e touch e viene installato in eClick.

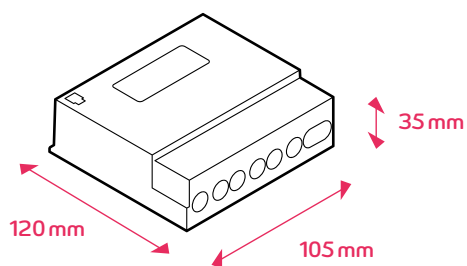

eSmartMeter

### Caratteristiche chiave

- Soddisfa i requisiti normativi della direttiva europea sugli strumenti di misura
- Design salvaspazio

### Volume di consegna

- eSmartMeter
- Cavo per il collegamento di eSmartMeter a eClick

### Certificati



# eSmartMeter

## Scheda tecnica

### Dati generici ed elettrici

Caratteristiche	Conforme a MID (Europa), certificato CE, eClick-compatibile
Consegna	eSmartMeter con kit di collegamento adatto (cavo per il cablaggio di eClick)
Collegamento	230 V, monofase, o 400 V, trifase
Max. potenza	22 kW
Dimensioni (H x L x P)	Circa 120 x 105 x 35 mm
Peso	0,4 kg
Visualizzazione LED	6 posizioni prima della virgola, 0 posizioni dopo la virgola, due righe
Gamma di temperature	Tra -40 °C e +70 °C
Umidità dell'aria	Max. 95 %, senza condensa
Impiego del contatore	In eClick
Grado di protezione (alloggiamento)	IP51
Potenza assorbita	$\leq 0,005$ W con 5 A/ $\leq 1,0$ W con 60 A in percorso di alimentazione/ $\leq 0,65$ W/3,5 VA in percorso di tensione

eSmartMeter è un accessorio opzionale.

**innogy eMobility Solutions GmbH**

Flamingoweg 1  
44139 Dortmund  
Germania

emobility@innogy.com  
innogy-emobility.com